


Stream

Stream — устройство для быстрого и бесспенного розлива пенных напитков из емкостей под давлением в пластиковые бутылки. Метод противодавления обеспечивает бесспенный розлив и сохраняет качество напитка даже при длительном хранении.

**Используйте только новые пластиковые бутылки.
Розлив в стеклянную тару запрещен.**

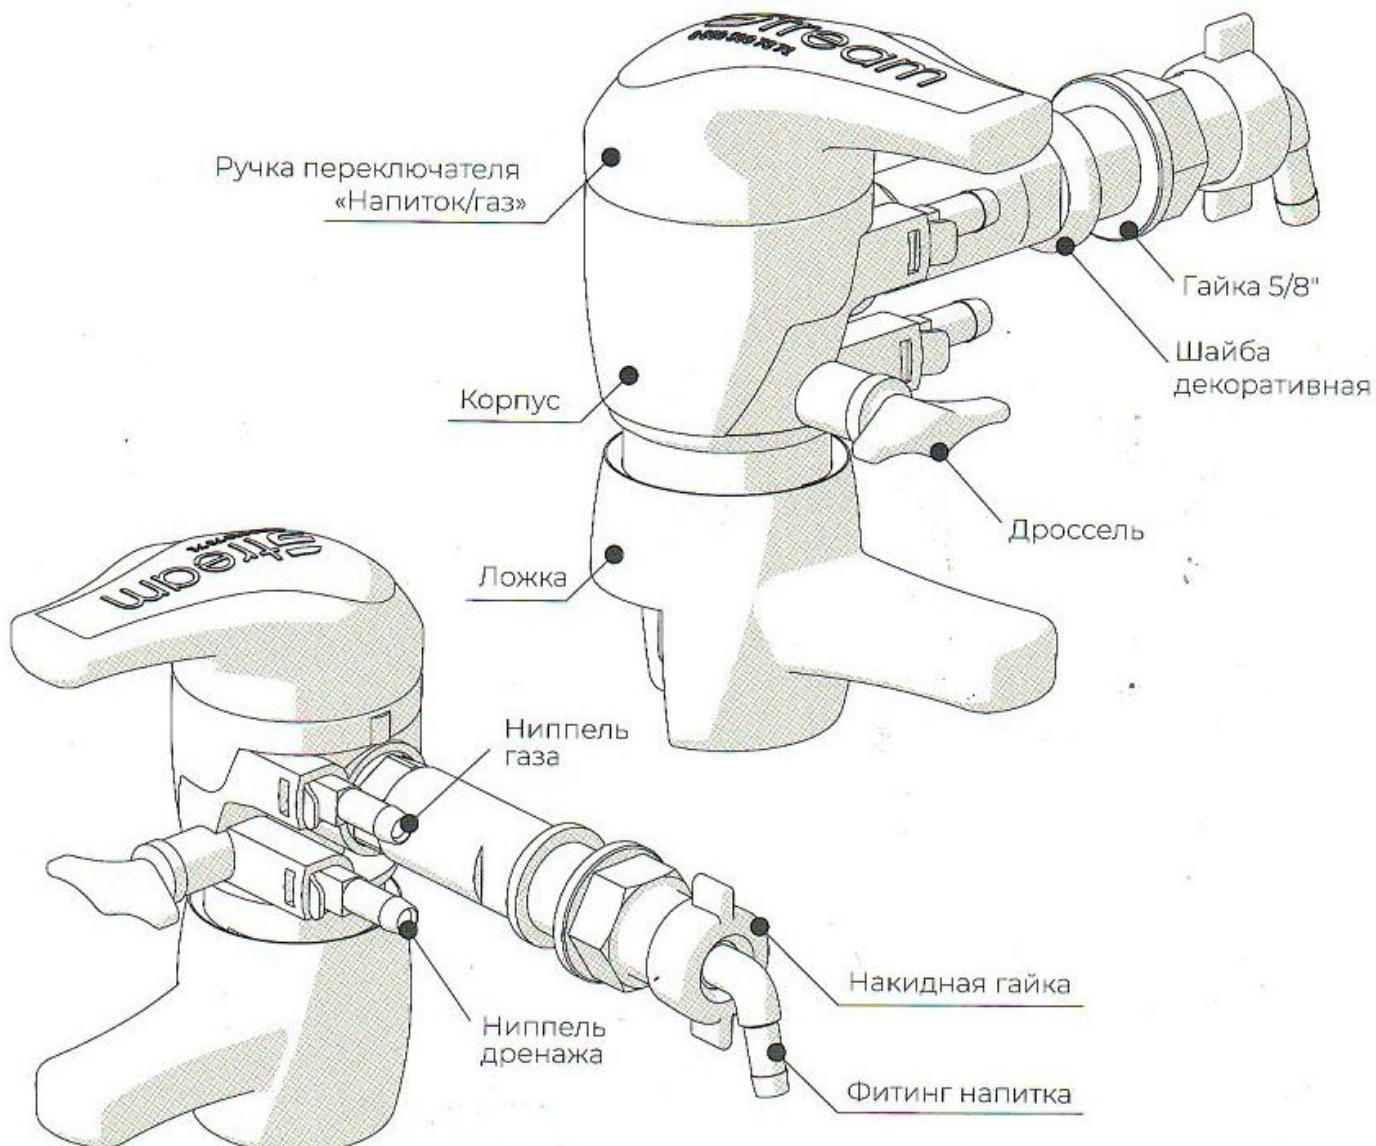

Технические характеристики:

Производительность	45-120 л/час*
Рабочее давление CO ₂	0,15-0,25 МПа
Масса устройства	0,5 кг




Гарантия не распространяется на составные части, подверженные естественному износу при эксплуатации устройства: паз корпуса, зуб на ложке, уплотнительные элементы (мембрана, кольца и прокладки).

Полная подробная информация о процессе розлива, схема подключения, обслуживание и гарантийные условия размещены на сайте www.pegasbeer.com.


*Скорость рассчитана при условии налива 1,5-литровой бутылки при t 6°C.

Гарантийный срок устройства 2 года.
Телефон горячей линии: 8-800-500-73-71
(Бесплатно по РФ)

Порядок сборки и монтажа

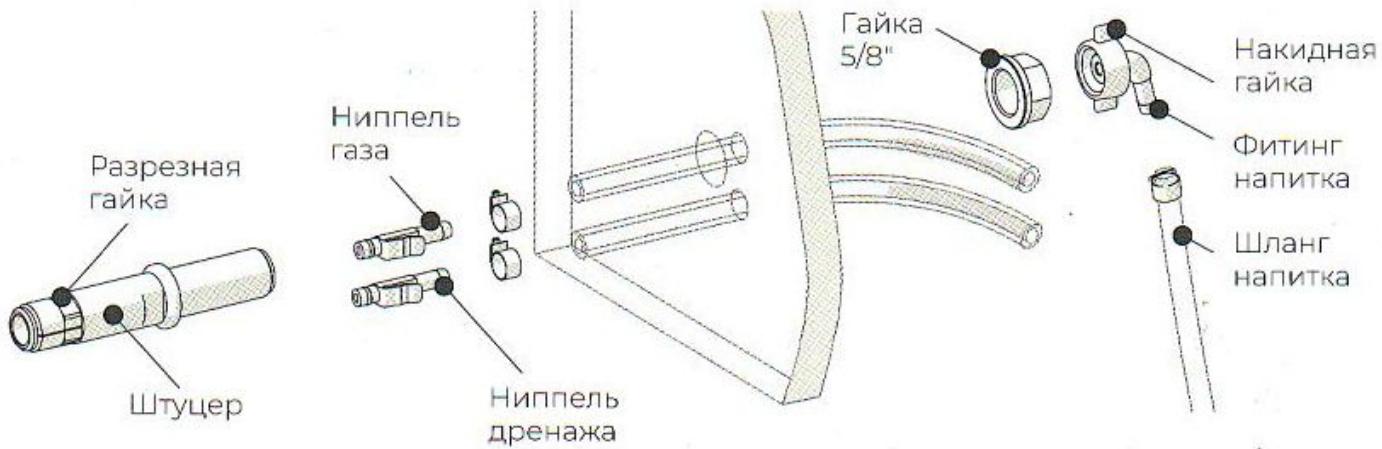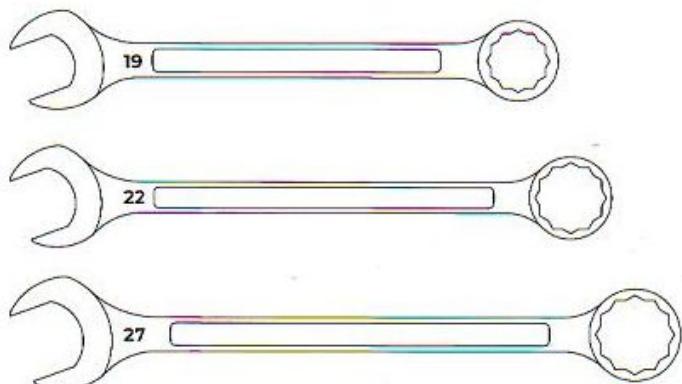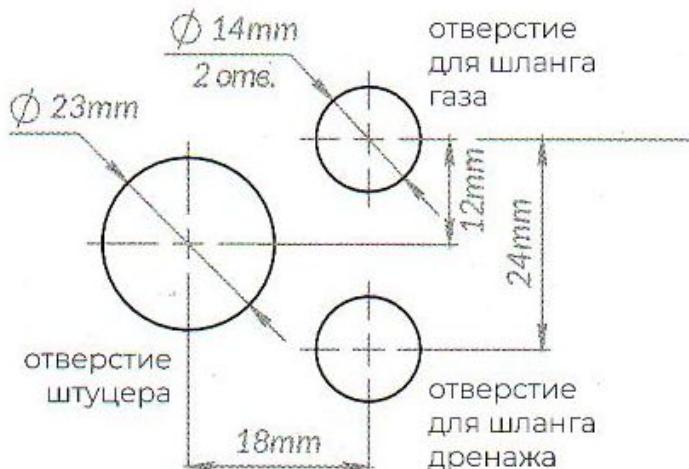

- Сделайте монтажные отверстия в стене согласно монтажного эскиза.
- Проденьте шланги газа и дренажа в соответствующие монтажные отверстия.
- Наденьте шланги на ниппели газа и дренажа. Затяните их хомутами (в комплект поставки не входит).
- Установите штуцер в отверстие штуцера, зафиксируйте его гайкой 5/8" с обратной стороны используя ключи S19 и S27.
- Наденьте накидную гайку на фитинг напитка, после чего наденьте шланг напитка. Затяните шланг хомутом (в комплект поставки не входит).
- Установите фитинг напитка в штуцер. Закрутите гайку руками до упора.

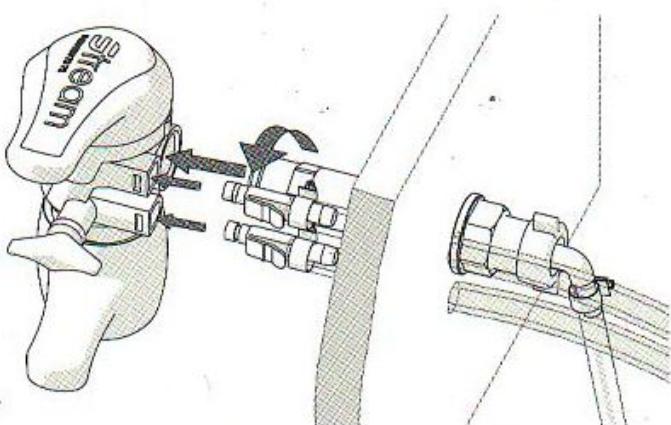

- Установите кран вертикально на штуцер, предварительно убедитесь в наличие уплотнительного кольца, закрутите разрезную гайку ключом S22.
- Установите ниппель газа (верхний) в устройство, предварительно смочив водой.
- Установите ниппель дренажа (нижний) в устройство, предварительно смочив водой.